


TORISATT



地址：宁波保税区兴业三路6号
E-mail：woodchen_nb@163.com
手机：18989328178

网址：www.torisatt.com
woodchen@torisatt.com
电话：0574-83030229

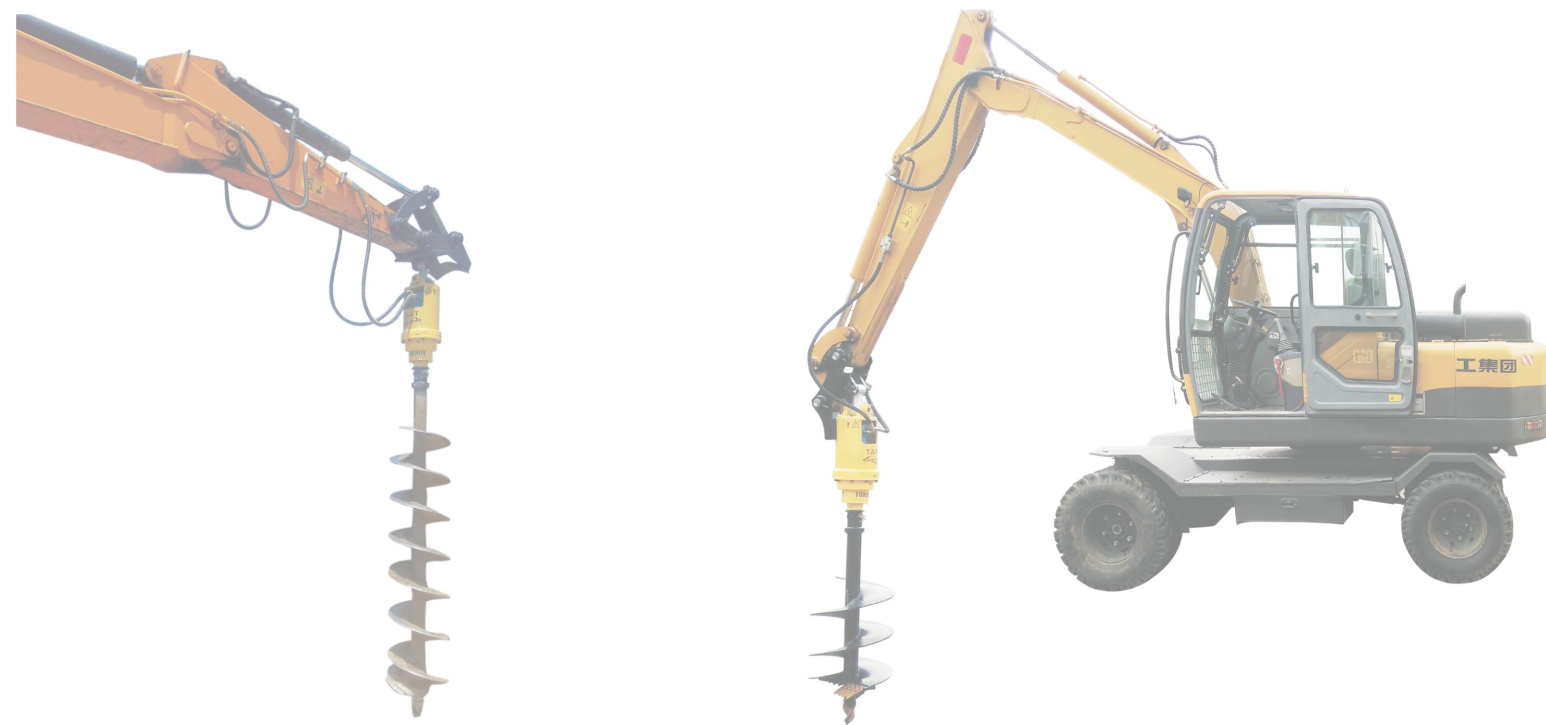

此样本是我们产品及配件的描述。它所包含的信息并不意味着任何认证性能或表示一定的或假设的适用性。技术变化恕不另行通知。我们不承担此样本插图和信息所产生的任何法律责任。





TORISATT

宁波保税区属具机械有限公司

Ningbo Free Trade Zone Attachments Machinery CO.,LTD



重载传动一级行星变速箱
美国伊顿液压马达



T4钻杆

型号	TA15	TA20	TA30	TA35	TA45
参考输出转速(转/分)	42~94	37~91	37~85	31~72	25~61
参考输出扭矩(牛·米)	782~1267	963~1559	1174~1900	1357~2388	1836~2710
适配迷你挖掘机重量(吨)/滑移装载机	1.0~2.5	1.5~2.5	2~3.5	2.5~4.5	3.0~5.0
变速箱类型	一级行星减速				
所需液压油流量范围(升/分)	30~75				
所需液压油压力范围(巴)	70~170				120~220
标准输出轴(毫米)	Ø65 圆				
选配输出轴(毫米)	57×57 四方				
选配输出轴(毫米)	51 六方				
螺旋钻杆直径范围(毫米)	100~400	100~550	200~600	200~750	200~900
标配螺旋钻杆钻孔深度(米)	1.2				
选配延伸钻杆范围(毫米)	300/600/900/1200/1500/1800				
螺旋钻类型	T4				
安装架选配	双销连接架/防摆托架				
动力头直径(毫米)	Ø270				
动力头高度(毫米)	772				
动力头重量(千克)	83	84	85	85	86

重载传动一级行星变速箱
美国伊顿液压马达



T4延伸杆



T5钻杆



T5伸缩杆

型号	TA50	TA55	TA60	TA75
参考输出转速(转/分)	25~55	22~45	37~95	43~85
参考输出扭矩(牛.米)	2017~3266	2511~3707	1944~2572	2491~3295
适配小型挖掘机重量(吨)/挖掘装载机	4.5~6.0	5~7	6~8	7~9
变速箱类型	一级行星减速			
所需液压油流量范围(升/分)	30~75		55~95	
所需液压油压力范围(巴)	120~220		150~240	
标准输出轴(毫米)	75×75 四方			
选配输出轴(毫米)	64 六方			
螺旋钻杆直径范围(毫米)	150~700	200~800	300~900	300~1200
标配螺旋钻杆钻孔深度(米)	1.5			
选配延伸钻杆范围(毫米)	1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000			
选配伸缩钻杆范围(毫米)	1500/2000			
螺旋钻类型	T5			
安装架选配	双销连接架/防摆托架			
动力头直径(毫米)	Ø298			
动力头高度(毫米)	894		954	
动力头重量(千克)	134	135	156	157



T5延伸杆




TA80 ~ 90 ~100 螺旋钻



TA125 ~ 160 ~ 200~ 240 螺旋钻

重载传动二级行星变速箱
美国伊顿液压马达

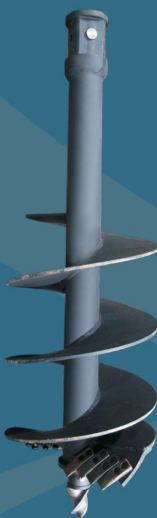

T6钻杆




T6伸缩杆

型号	TA80	TA90	TA100
参考输出转速 (转/分)	21~39	19~39	12~22
参考输出扭矩 (牛·米)	5346~7071	6318~8357	7776~10285
适配挖掘机重量 (吨)	7~9/挖掘装载机	8~11/挖掘装载机	9~13/挖掘装载机
变速箱类型	二级行星减速		
所需液压油流量范围 (升/分)	50~95	55~110	55~110
所需液压油压力范围 (巴)	170~240		
标准输出轴 (毫米)	75 × 75 四方		
选配控制阀	减压阀 / 双向控制阀		
螺旋钻杆直径范围 (毫米)	350~1500		
标配螺旋钻杆钻孔深度 (米)	1.8		
选配延伸钻杆范围(毫米)	1500/2000/2500/3000/3500/4000		
选配伸缩钻杆范围 (毫米)	1500/2000		
螺旋钻类型	T6		
安装架选配	双销连接架/防摆托架		
动力头直径(毫米)	Ø380		
动力头高度 (毫米)	1159		
动力头重量(千克)	256	257	258

重载传动二级行星变速箱
美国伊顿液压马达



T6延伸杆

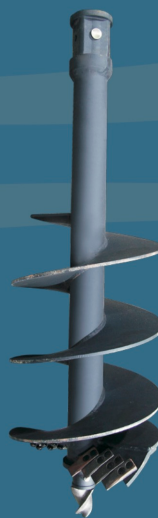

T6钻杆



T6伸缩杆

型号	TA125	TA160	TA200	TA240
参考输出转速 (转/分)	19~35	15~28	12~22	5~16
参考输出扭矩 (牛·米)	9478~12535	11908~15749	15067~19927	19019~24007
适配挖掘机重量 (吨)	10~13	12~17	16~22	17~25
变速箱类型	二级行星减速			
所需液压油流量范围 (升/分)	80~150			
所需液压油压力范围 (巴)	170~240			
标准输出轴 (毫米)	75 × 75 四方			
选配控制阀	减压阀/ 双向控制阀			
螺旋钻杆直径范围 (毫米)	350~1500			
标配螺旋钻杆钻孔深度 (米)	1.8			
选配延伸钻杆范围(毫米)	1500/2000/2500/3000/3500/4000			
选配伸缩钻杆范围 (毫米)	1500/2000			
螺旋钻类型	T6			
安装架选配	双销连接架/防摆托架			
动力头直径(毫米)	Ø380			
动力头高度 (毫米)	1199			
动力头重量(千克)	277	278	279	280



T6延伸杆

